

TOP-PREIS BEACHFLAG/BANNERFLAG

Produkteigenschaften

Anwendung:	Geeignet für Außen und Innen
Material:	115 gr/m ² Glanzpolyester
Verarbeitung:	doppelt vernäht
Druckart:	einseitiger, UV-beständiger Sublimationsdruck
Durchdruck:	95% Durchdruck zur Rückseite, Motiv auf der Rückseite spiegelverkehrt sichtbar
Mast:	hochfestes Glasfasermaterial
Feuerfestigkeit:	B1 / M1
Band:	weißes oder schwarzes Gummiband
Reinigung:	waschbar bei 30°C mit einem milden Reinigungsmittel

Druckdaten-Anlieferung

- Sie erstellen Ihre Druckdaten nach unseren Vorgaben selbst und laden Ihre Druckdaten über unsere Website hoch (PDF, JPG, Tiff).
- Daten bitte im Verhältnis 1:1 anliefern, ohne die in der Mustervorlage sichtbaren Hilfslinien.
- Alle verwendeten Schriften müssen eingebettet oder in Pfade umgewandelt werden.
- Die Bildauflösung sollte mindestens 150 dpi betragen.
- Farbmodus: CMYK, bitte keine RGB- oder Schmuckfarben verwenden
- Beim Export als PDF empfehlen wir den PDF/X1a-Standard.

ZUBEHÖR



Beachflag Kreuzfuß



Beachflag Kreuzfuß deluxe



Beachflag Reifenfuß



Beachflag Grundbefestigung



Beachflag Grundplatte 6 kg



Beachflag Bodenanker



Beachflag Bohrständer



Beachflag Ständer 17 kg



Beachflag Ständer 17 kg + Rotator



Ständer Rotator



Beachflag Wandbefestigung 25°



Beachflag Wandbefestigung 90°



Beachflagmast 3, 4 und 5 Meter




Beachflagmast 2.5 und 3,5 Meter




Bannerflagmast 2, 3 und 4 Meter

TOP-PREIS BEACHFLAG GERADE

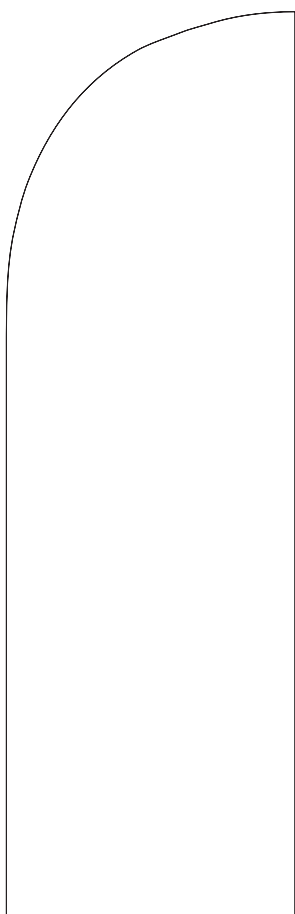

Beachflag 3 m
670 x 2100 mm

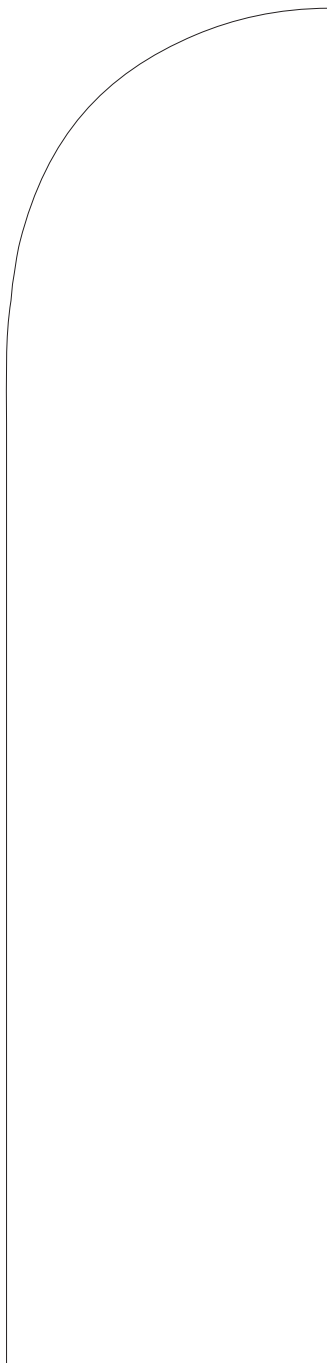


Beachflag 4 m
750 x 3150 mm




Beachflag 5 m
780 x 4200 mm


TOP-PREIS BEACHFLAG KONKAV

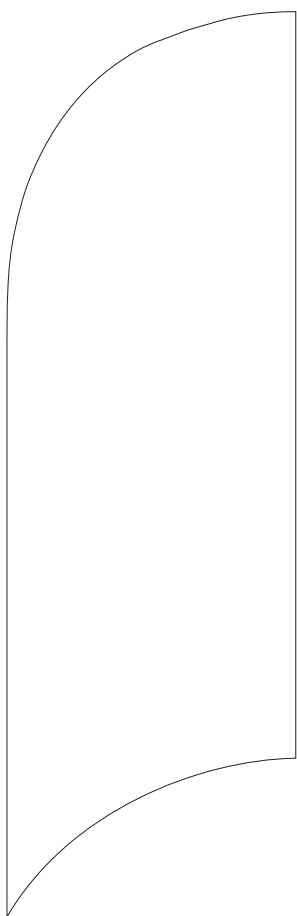

Beachflag 3 m
670 x 2100 mm

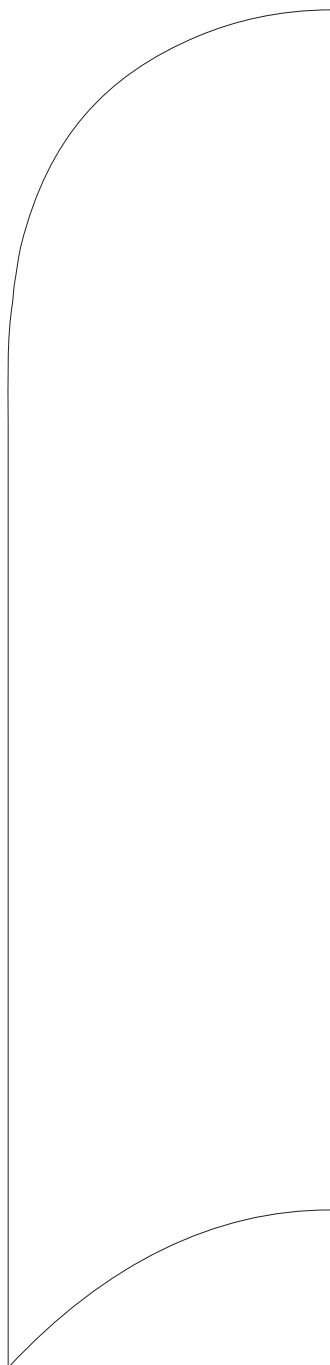


Beachflag 4 m
750 x 3150 mm

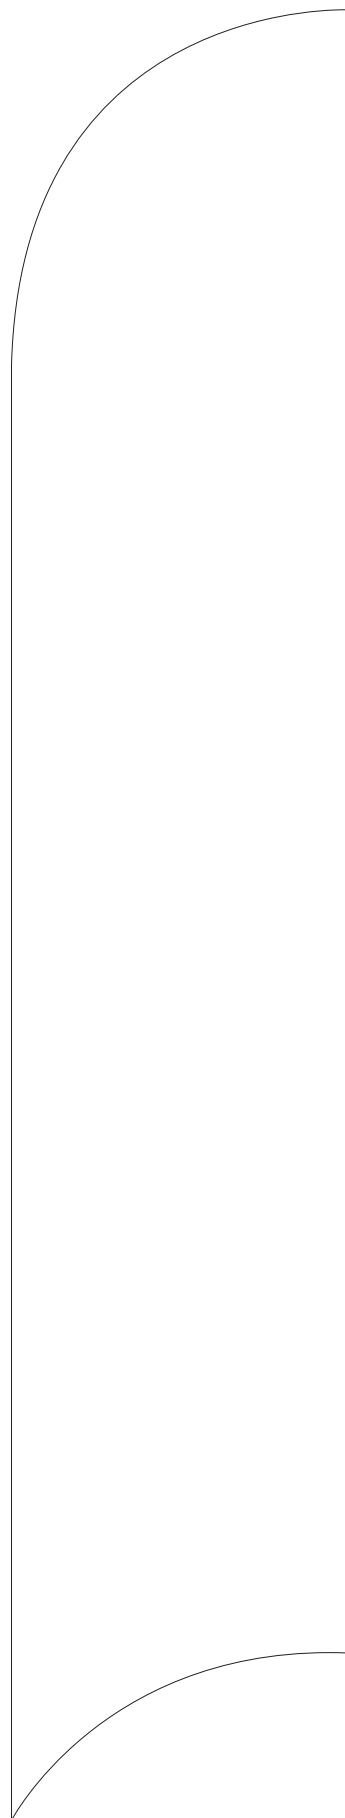


Beachflag 5 m
780 x 4200 mm


TOP-PREIS BEACHFLAG SCHRÄG

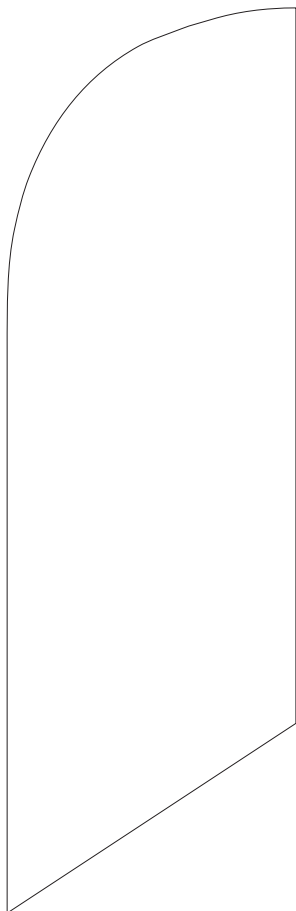

Beachflag 3 m
670 x 2100 mm

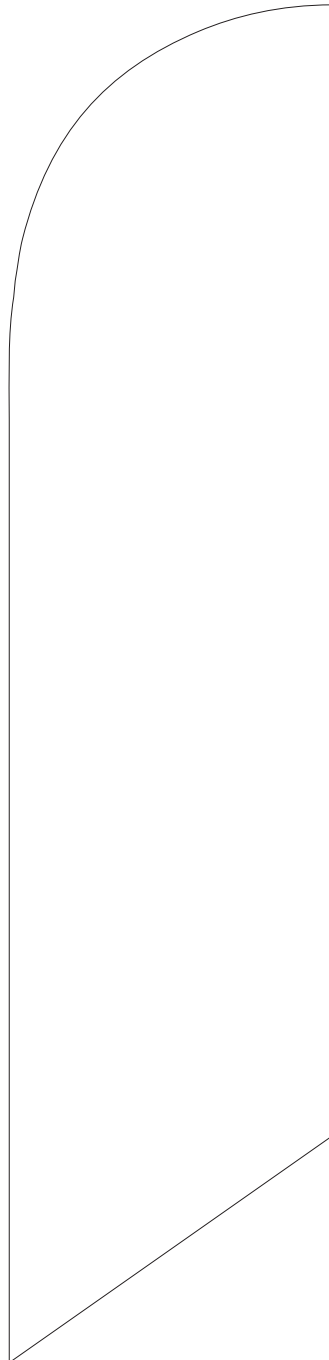


Beachflag 4 m
750 x 3150 mm

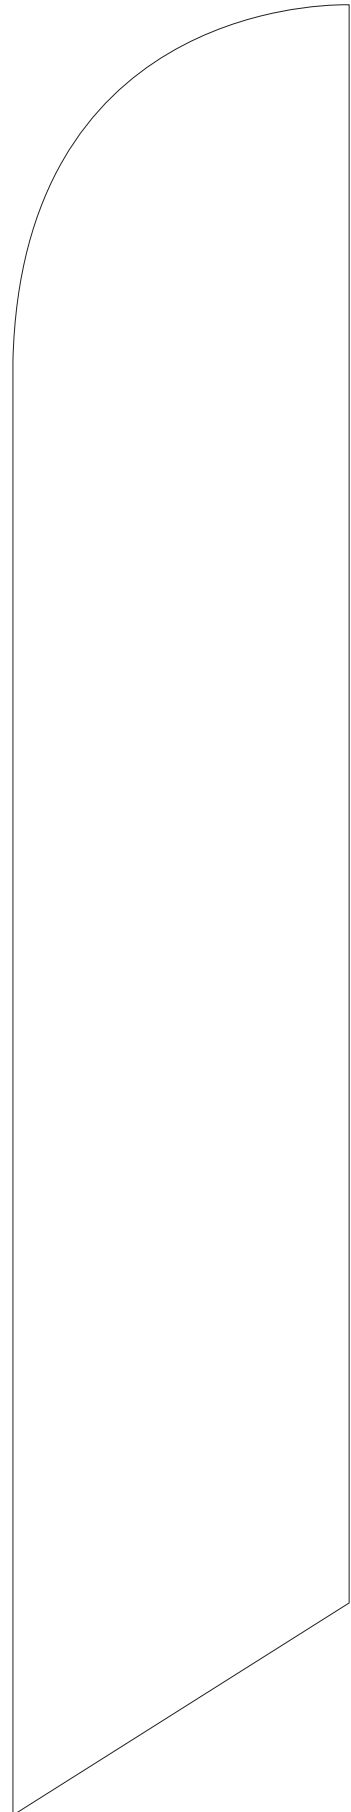


Beachflag 5 m
780 x 4200 mm


TOP-PREIS BEACHFLAG KONVEX

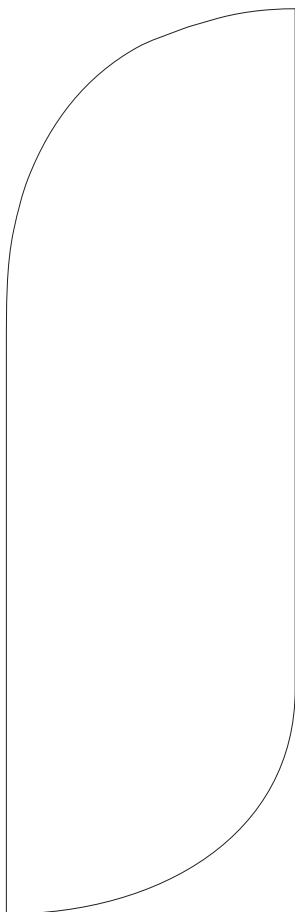

Beachflag 3 m
670 x 2100 mm

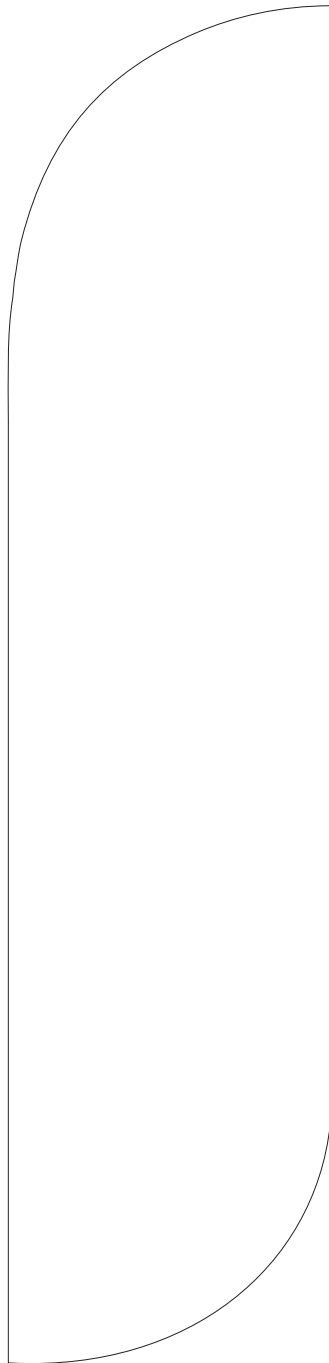


Beachflag 4 m
750 x 3150 mm

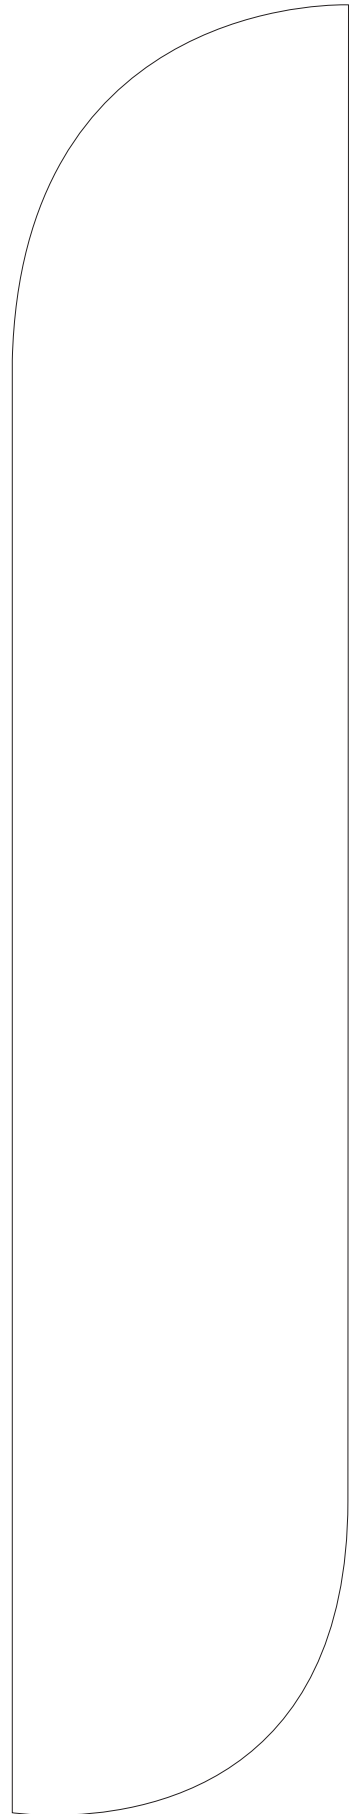


Beachflag 5 m
780 x 4200 mm

TOP-PREIS BEACHFLAG TROPFENFORM

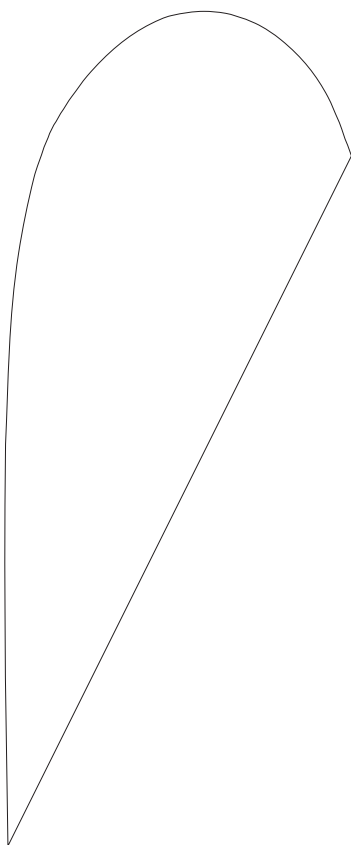


Beachflag 2,5 m
805 x 1940 mm

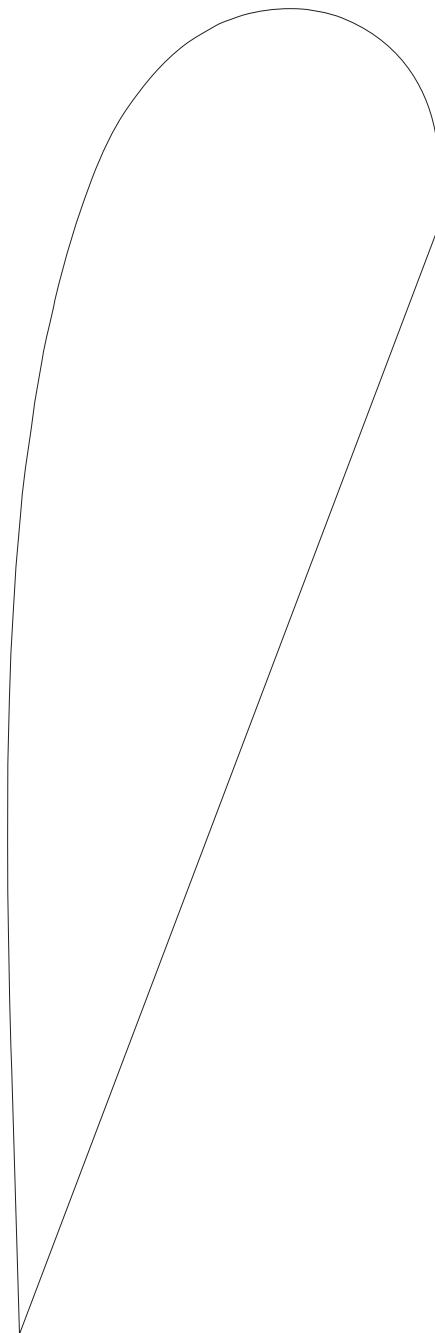


Beachflag 3,5 m
1030 x 3080 mm


TOP-PREIS BANNERFLAG



Bannerflag 2 m
760 x 1840 mm




Bannerflag 3 m
760 x 2640 mm




Bannerflag 4 m
760 x 3700 mm

BEACHFLAG GERADE DOPPELSEITIG

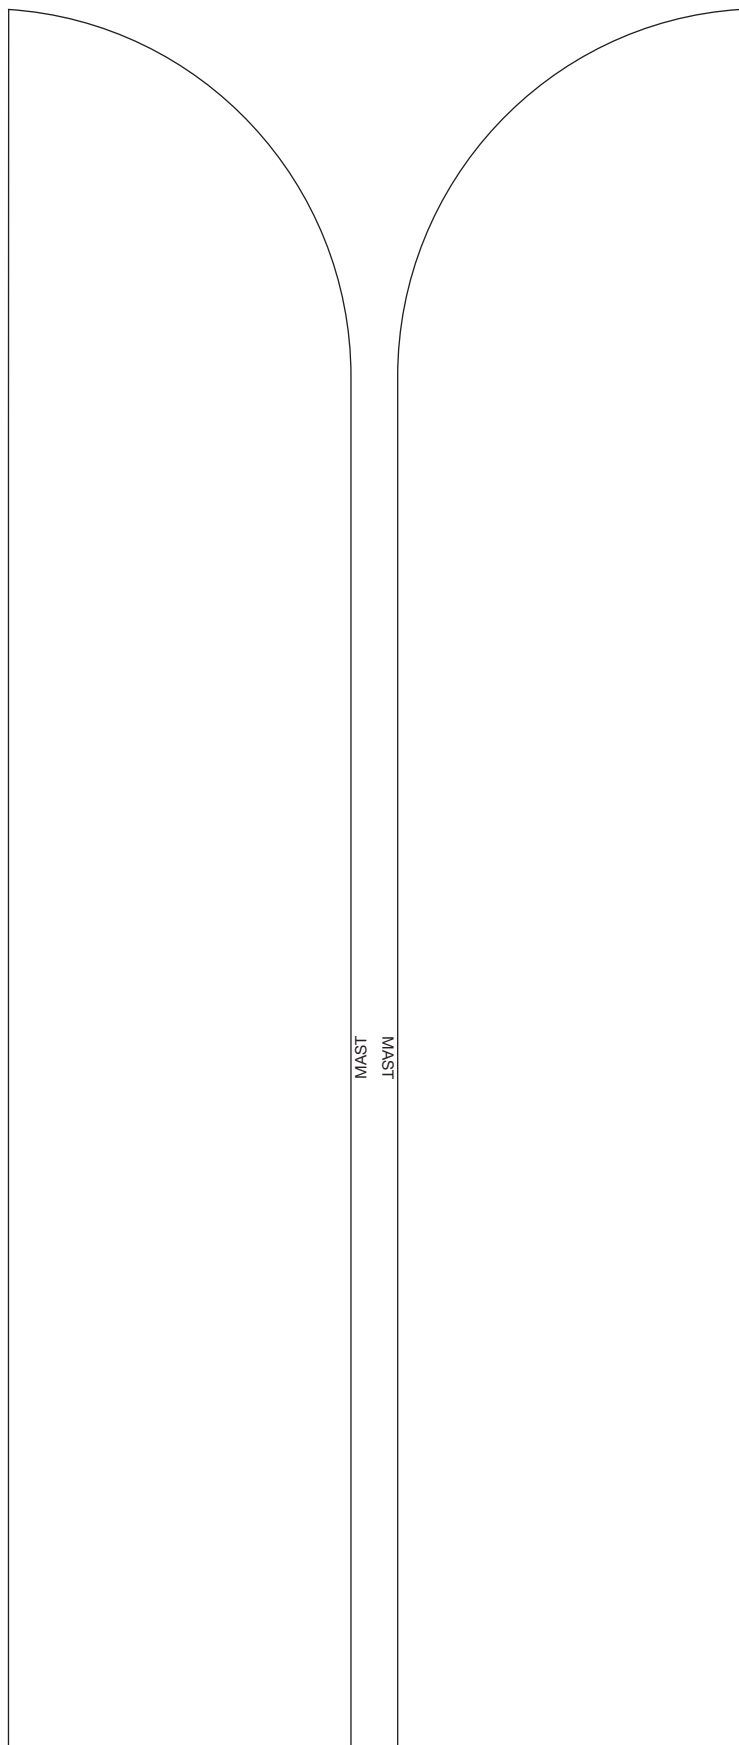


Beachflag 5 m
bedruckte Fläche 750 x 3800 mm

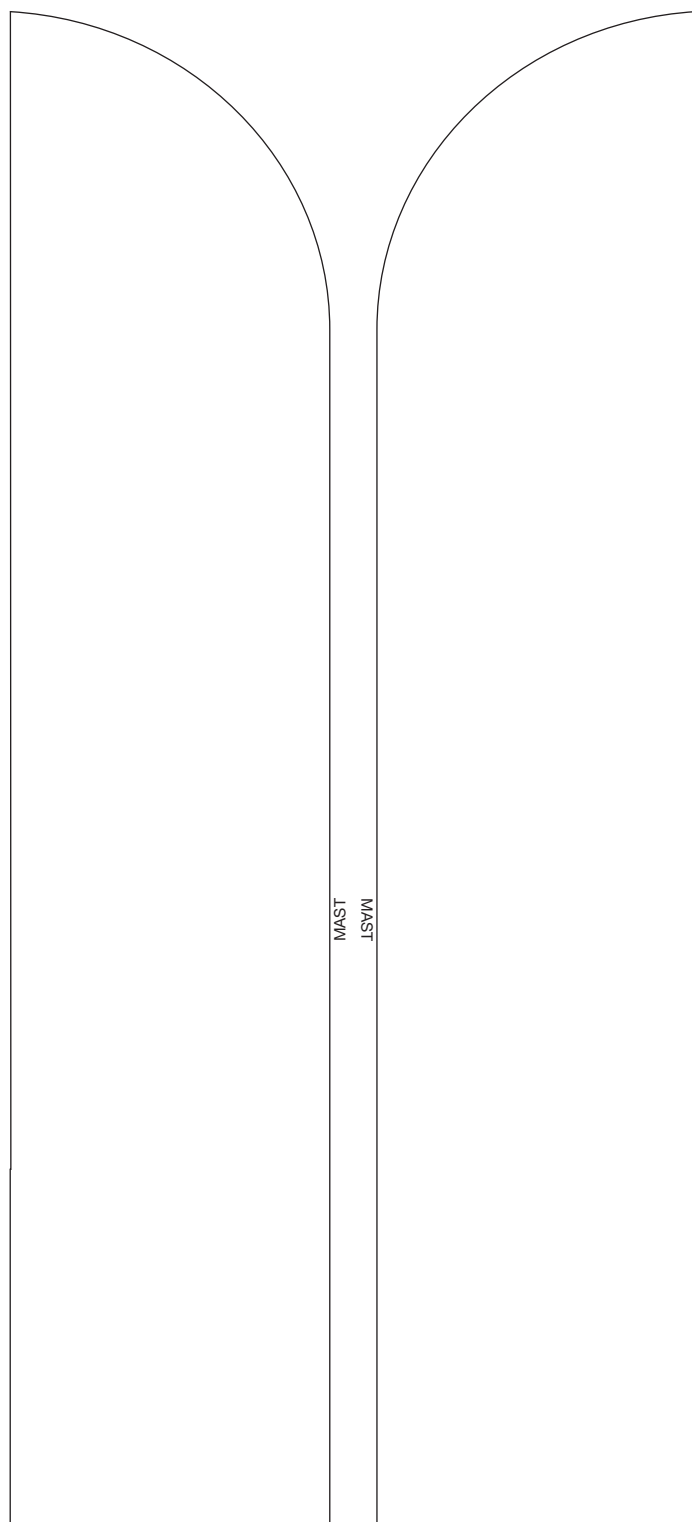


Beachflag 4,2 m
bedruckte Fläche 700 x 3300 mm

BEACHFLAG GERADE DOPPELSEITIG

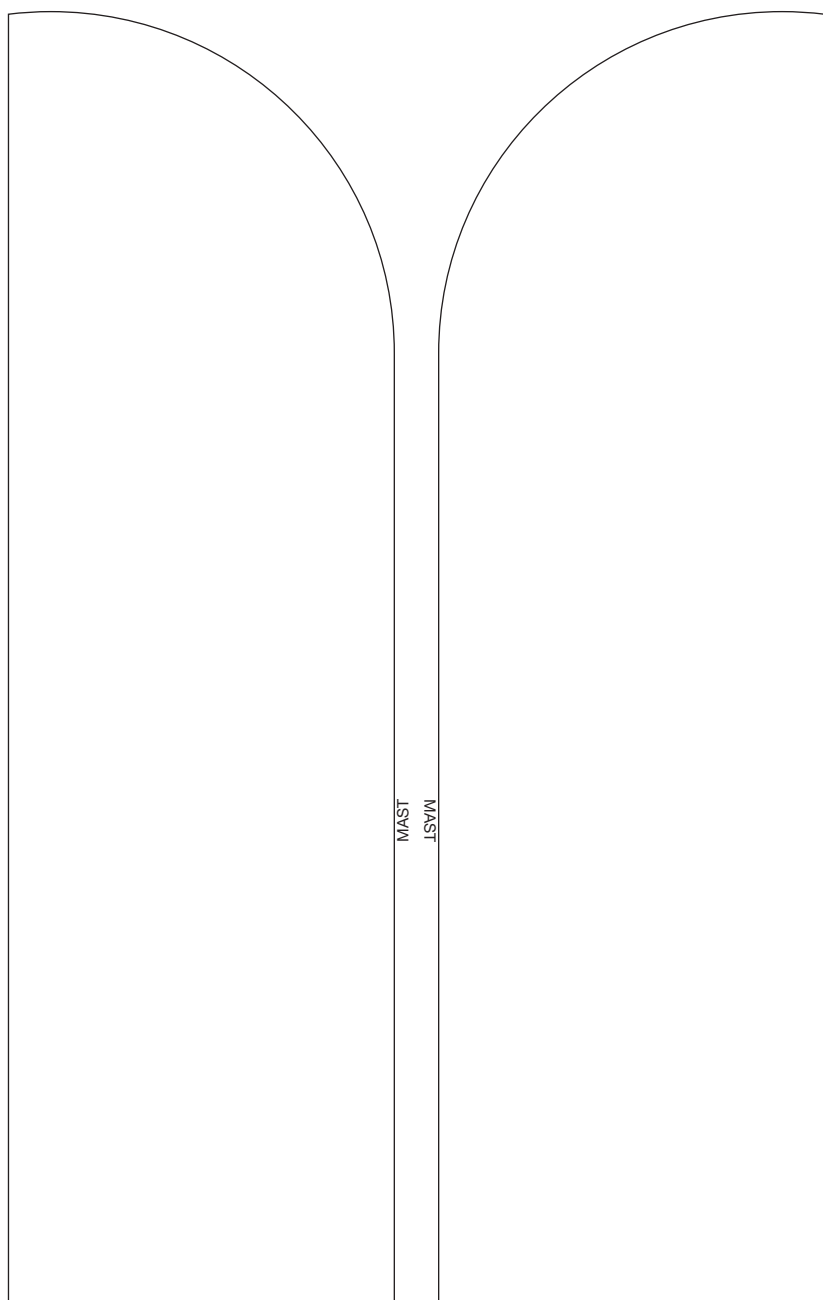


Beachflag 4 m
bedruckte Fläche 900 x 3000 mm

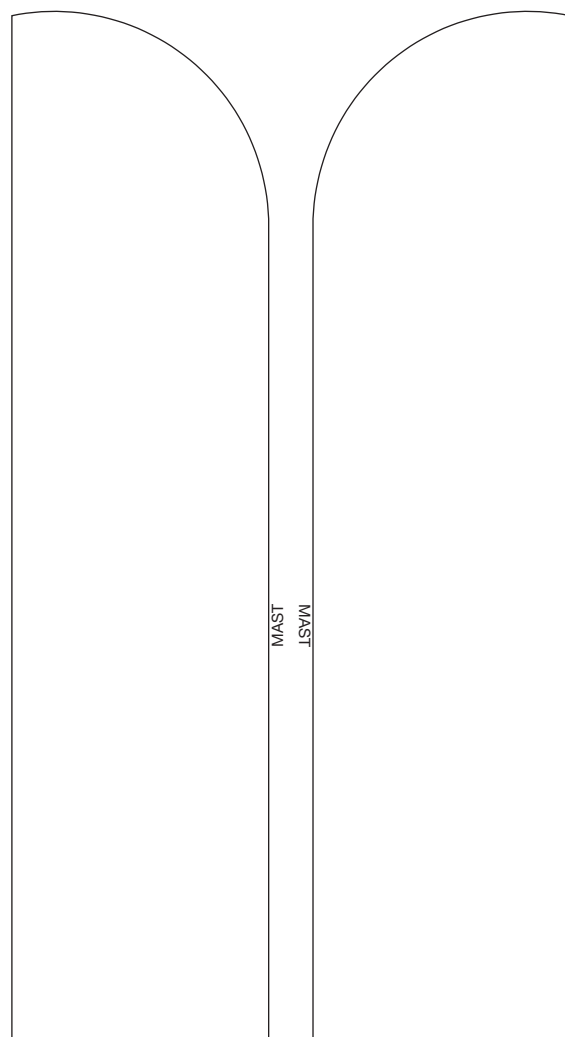


Beachflag 3 m
bedruckte Fläche 600 x 2400 mm

BEACHFLAG GERADE DOPPELSEITIG

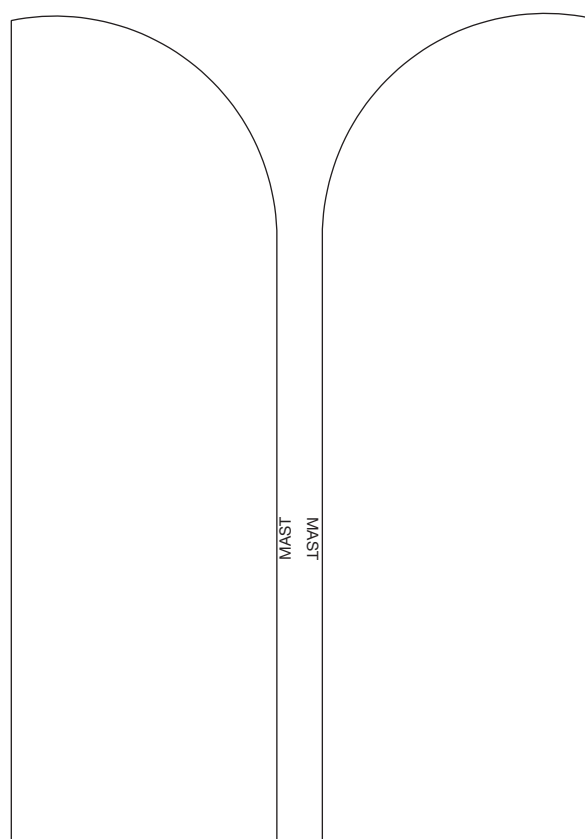


Beachflag 2,5 m
bedruckte Fläche 600 x 1860 mm

BEACHFLAG TROPFENFORM DOPPELSEITIG

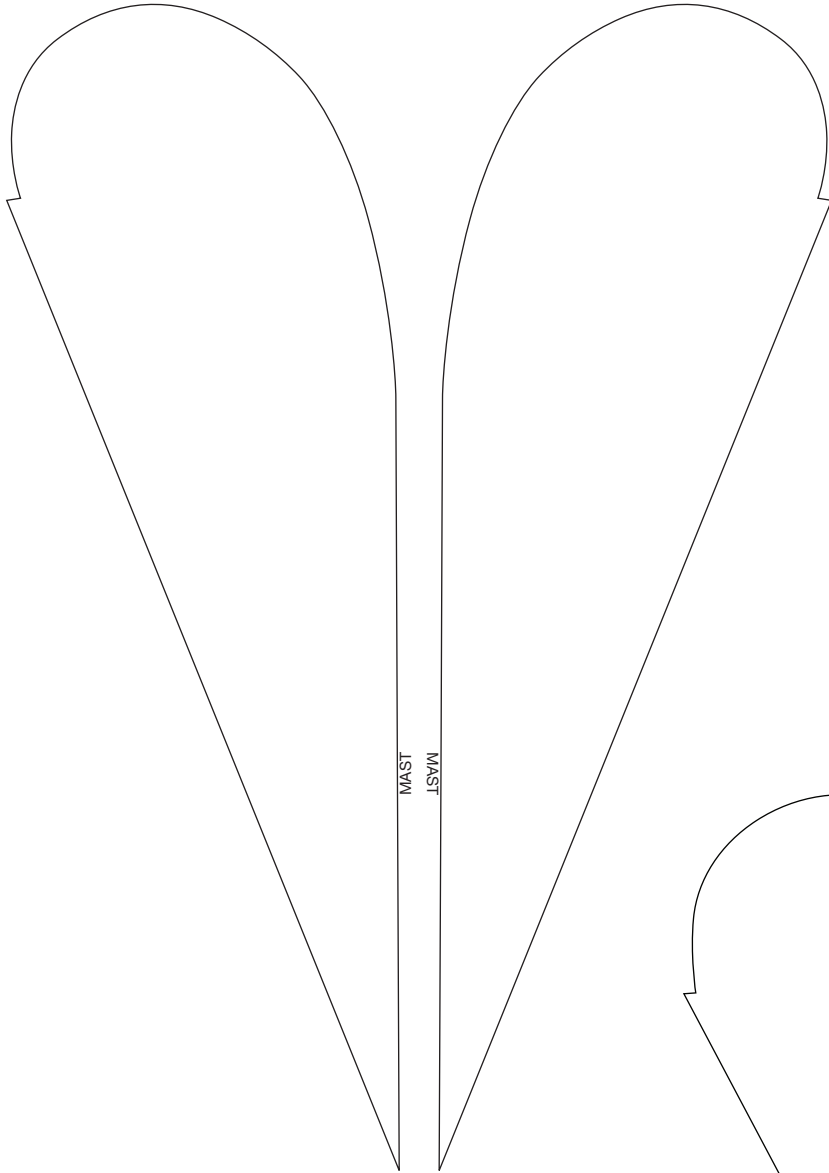


Beachflag 4 m
bedruckte Fläche 1000 x 3000 mm

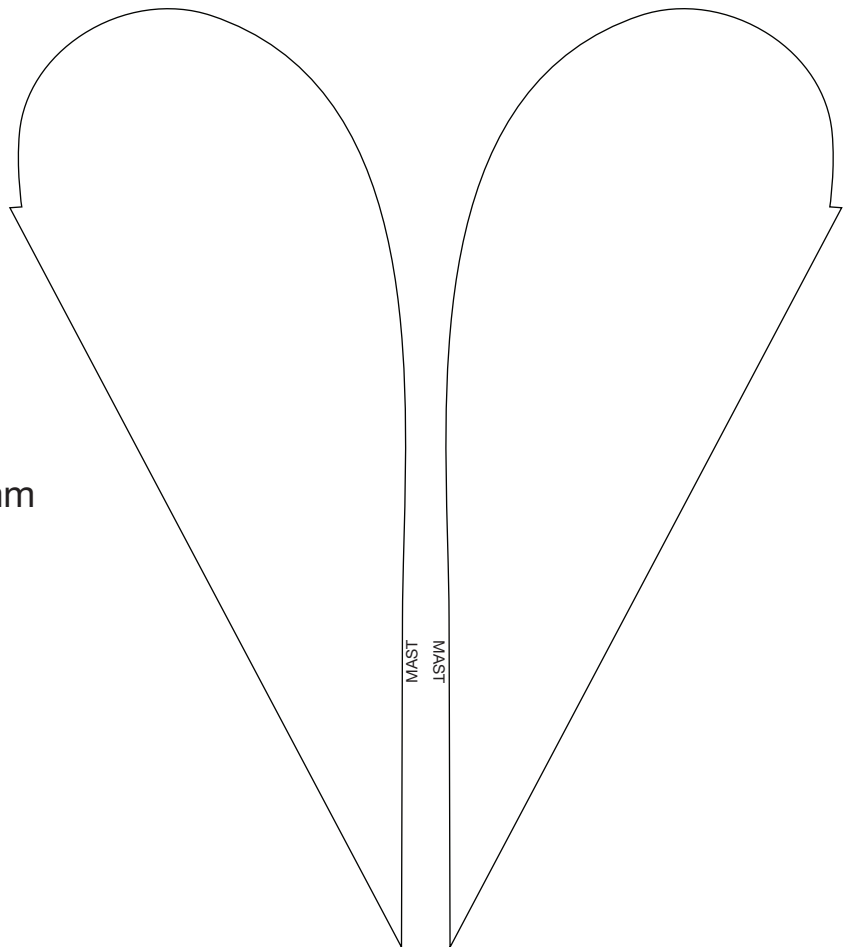


Beachflag 3,4 m
bedruckte Fläche 1000 x 2400 mm

BEACHFLAG TROPFENFORM DOPPELSEITIG

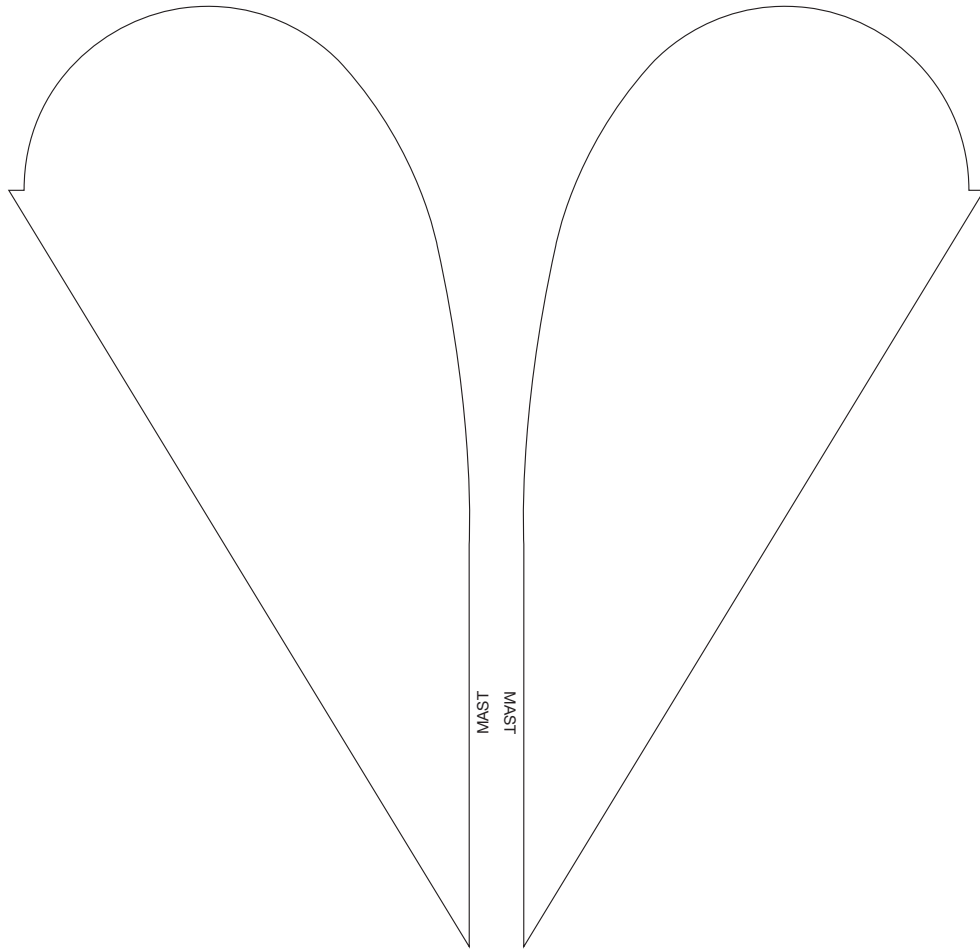


Beachflag 2,5 m
bedruckte Fläche 900 x 1800 mm

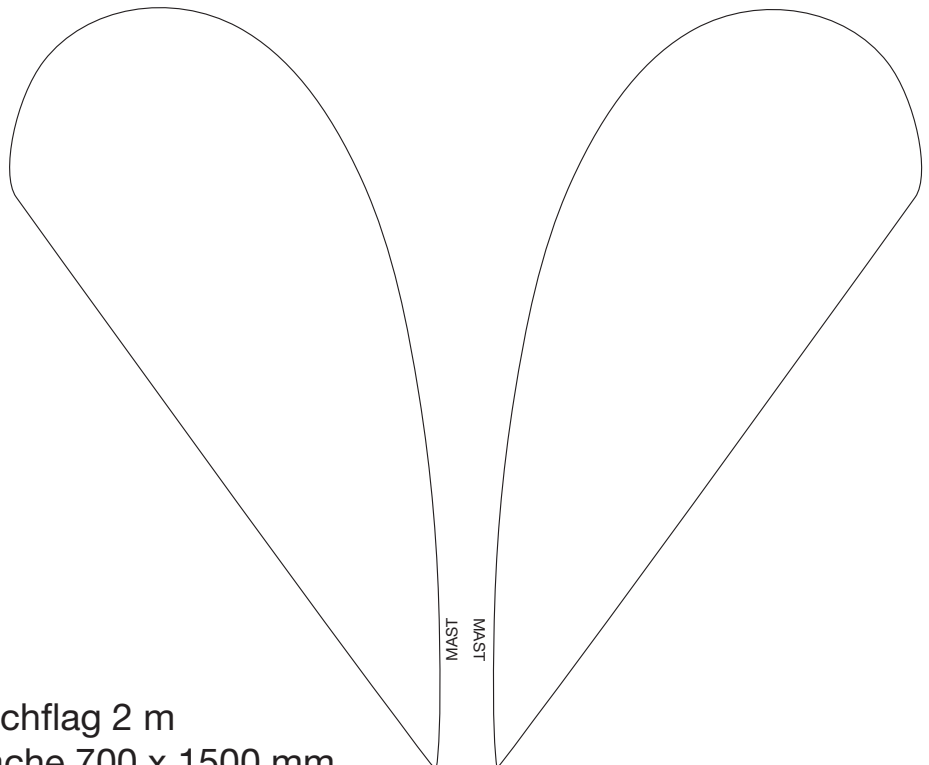

Beachflag 2 m
bedruckte Fläche 700 x 1500 mm


BANNERFLAG DOPPELSEITIG

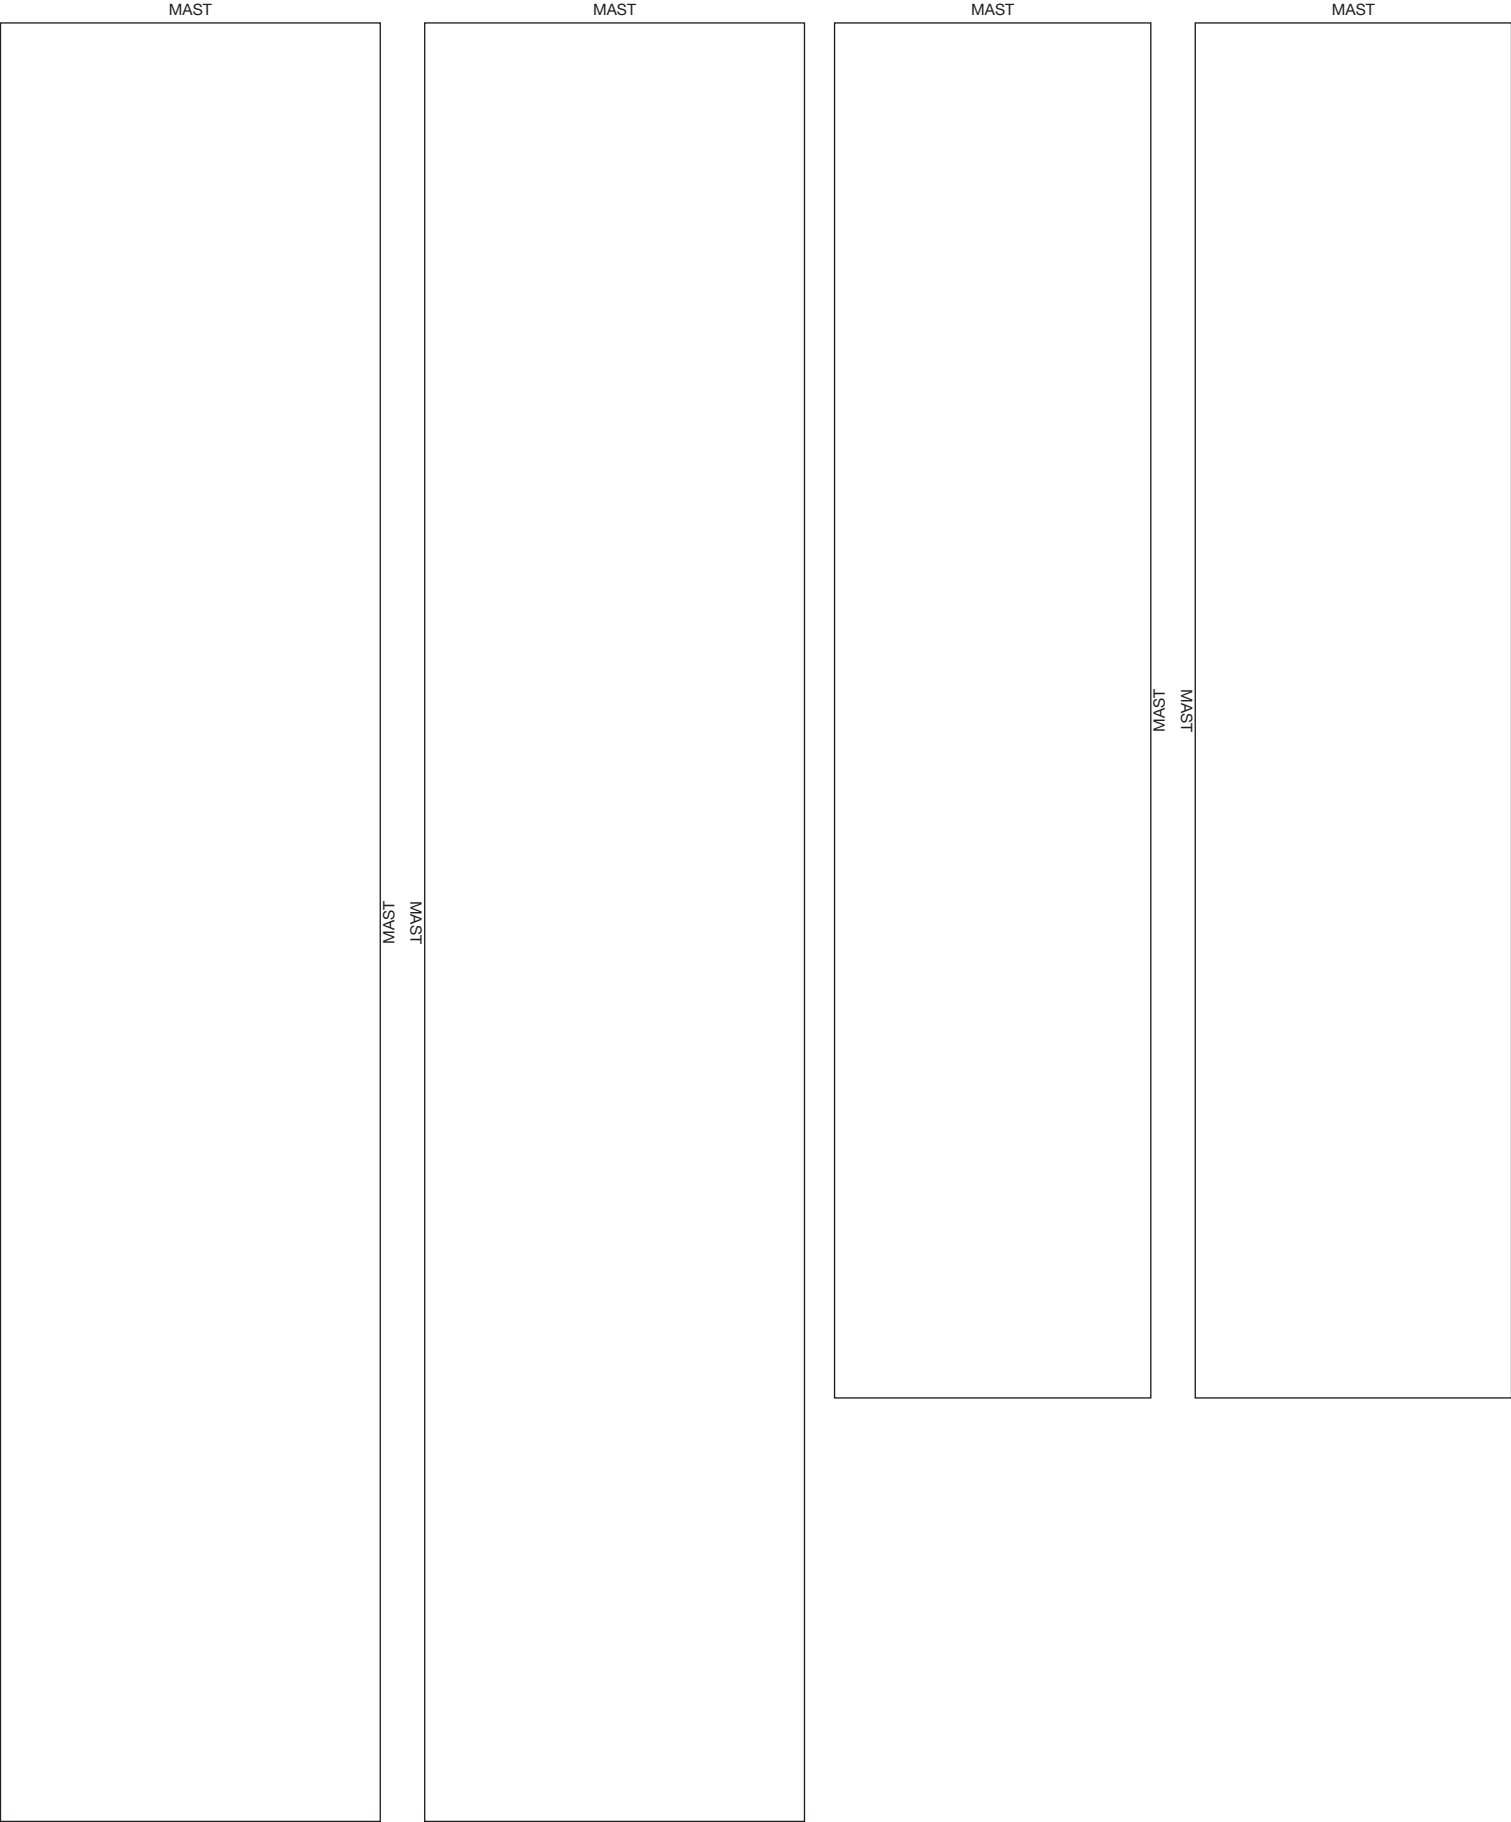

Bannerflag 5 m
bedruckte Fläche 720 x 4400 mm

Bannerflag 4 m
bedruckte Fläche 720 x 3400 mm


BANNERFLAG DOPPELSEITIG

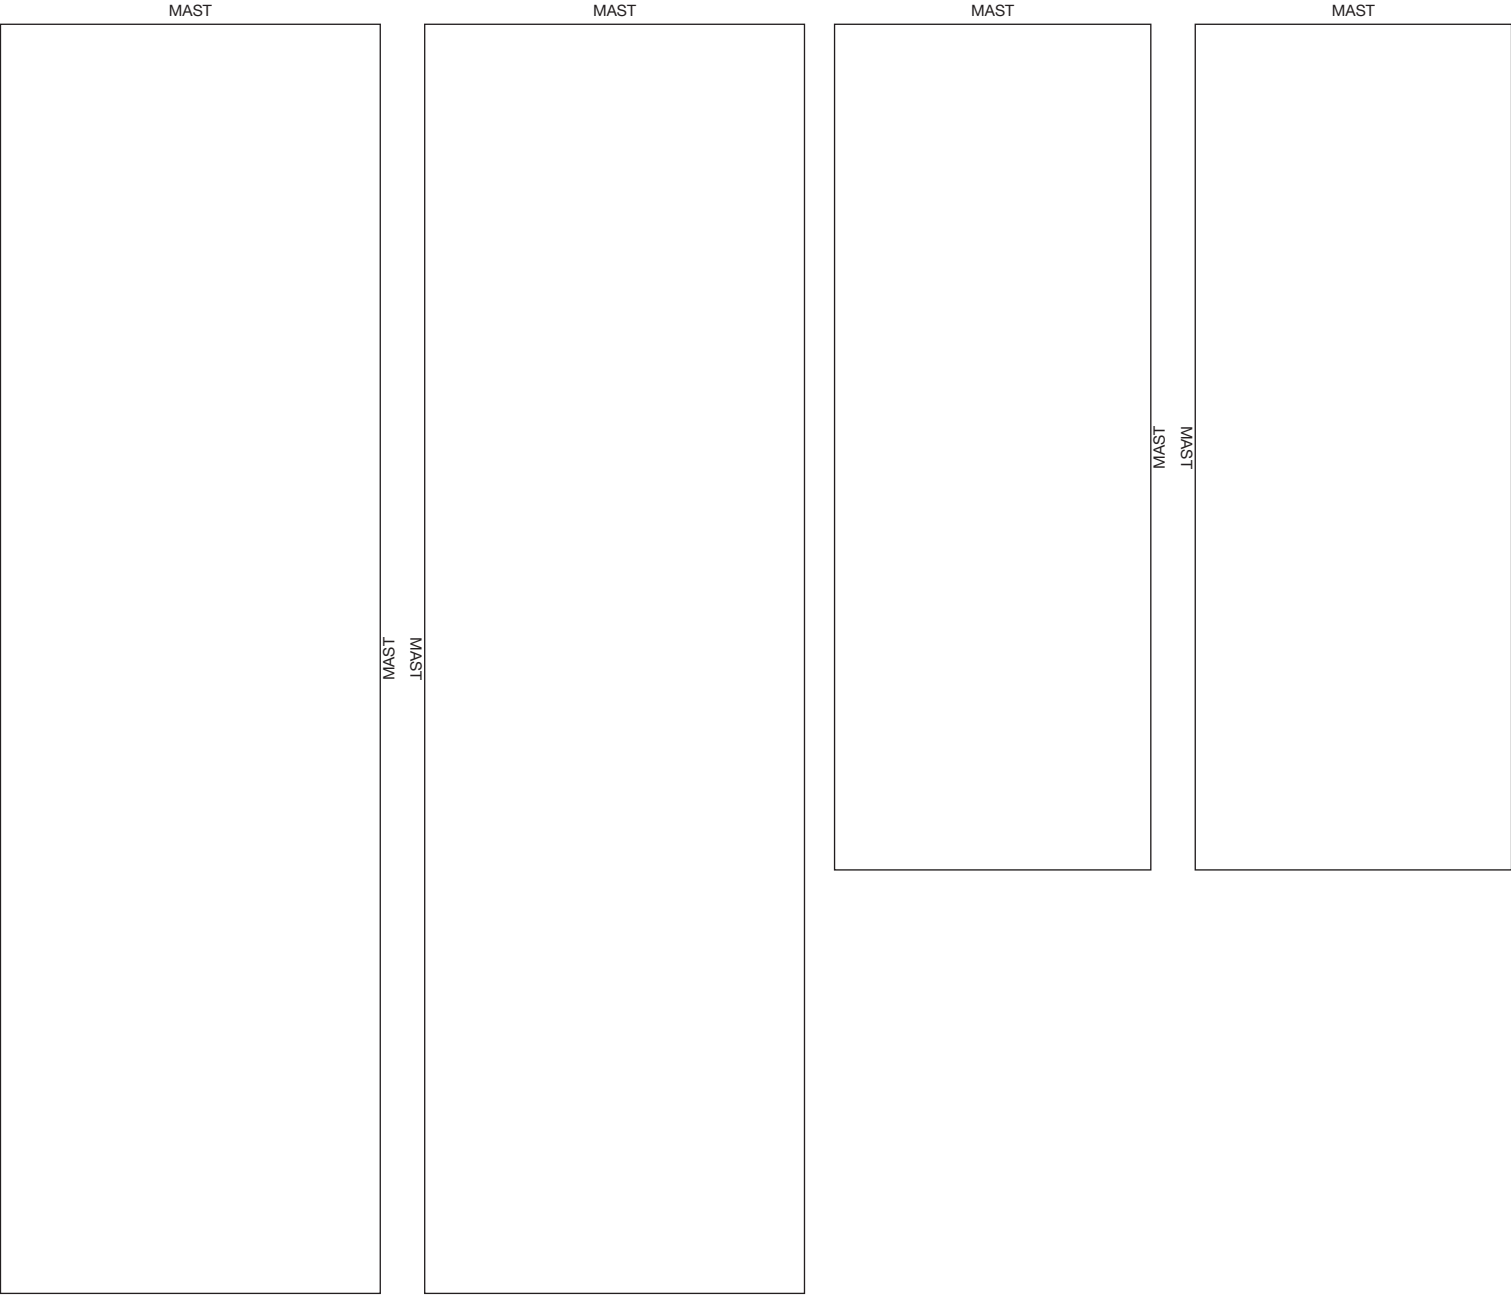








Bannerflag 3 m
bedruckte Fläche 720 x 2400 mm

Bannerflag 2 m
bedruckte Fläche 600 x 1600 mm

MONTAGE TOP-PREIS BEACHFLAG

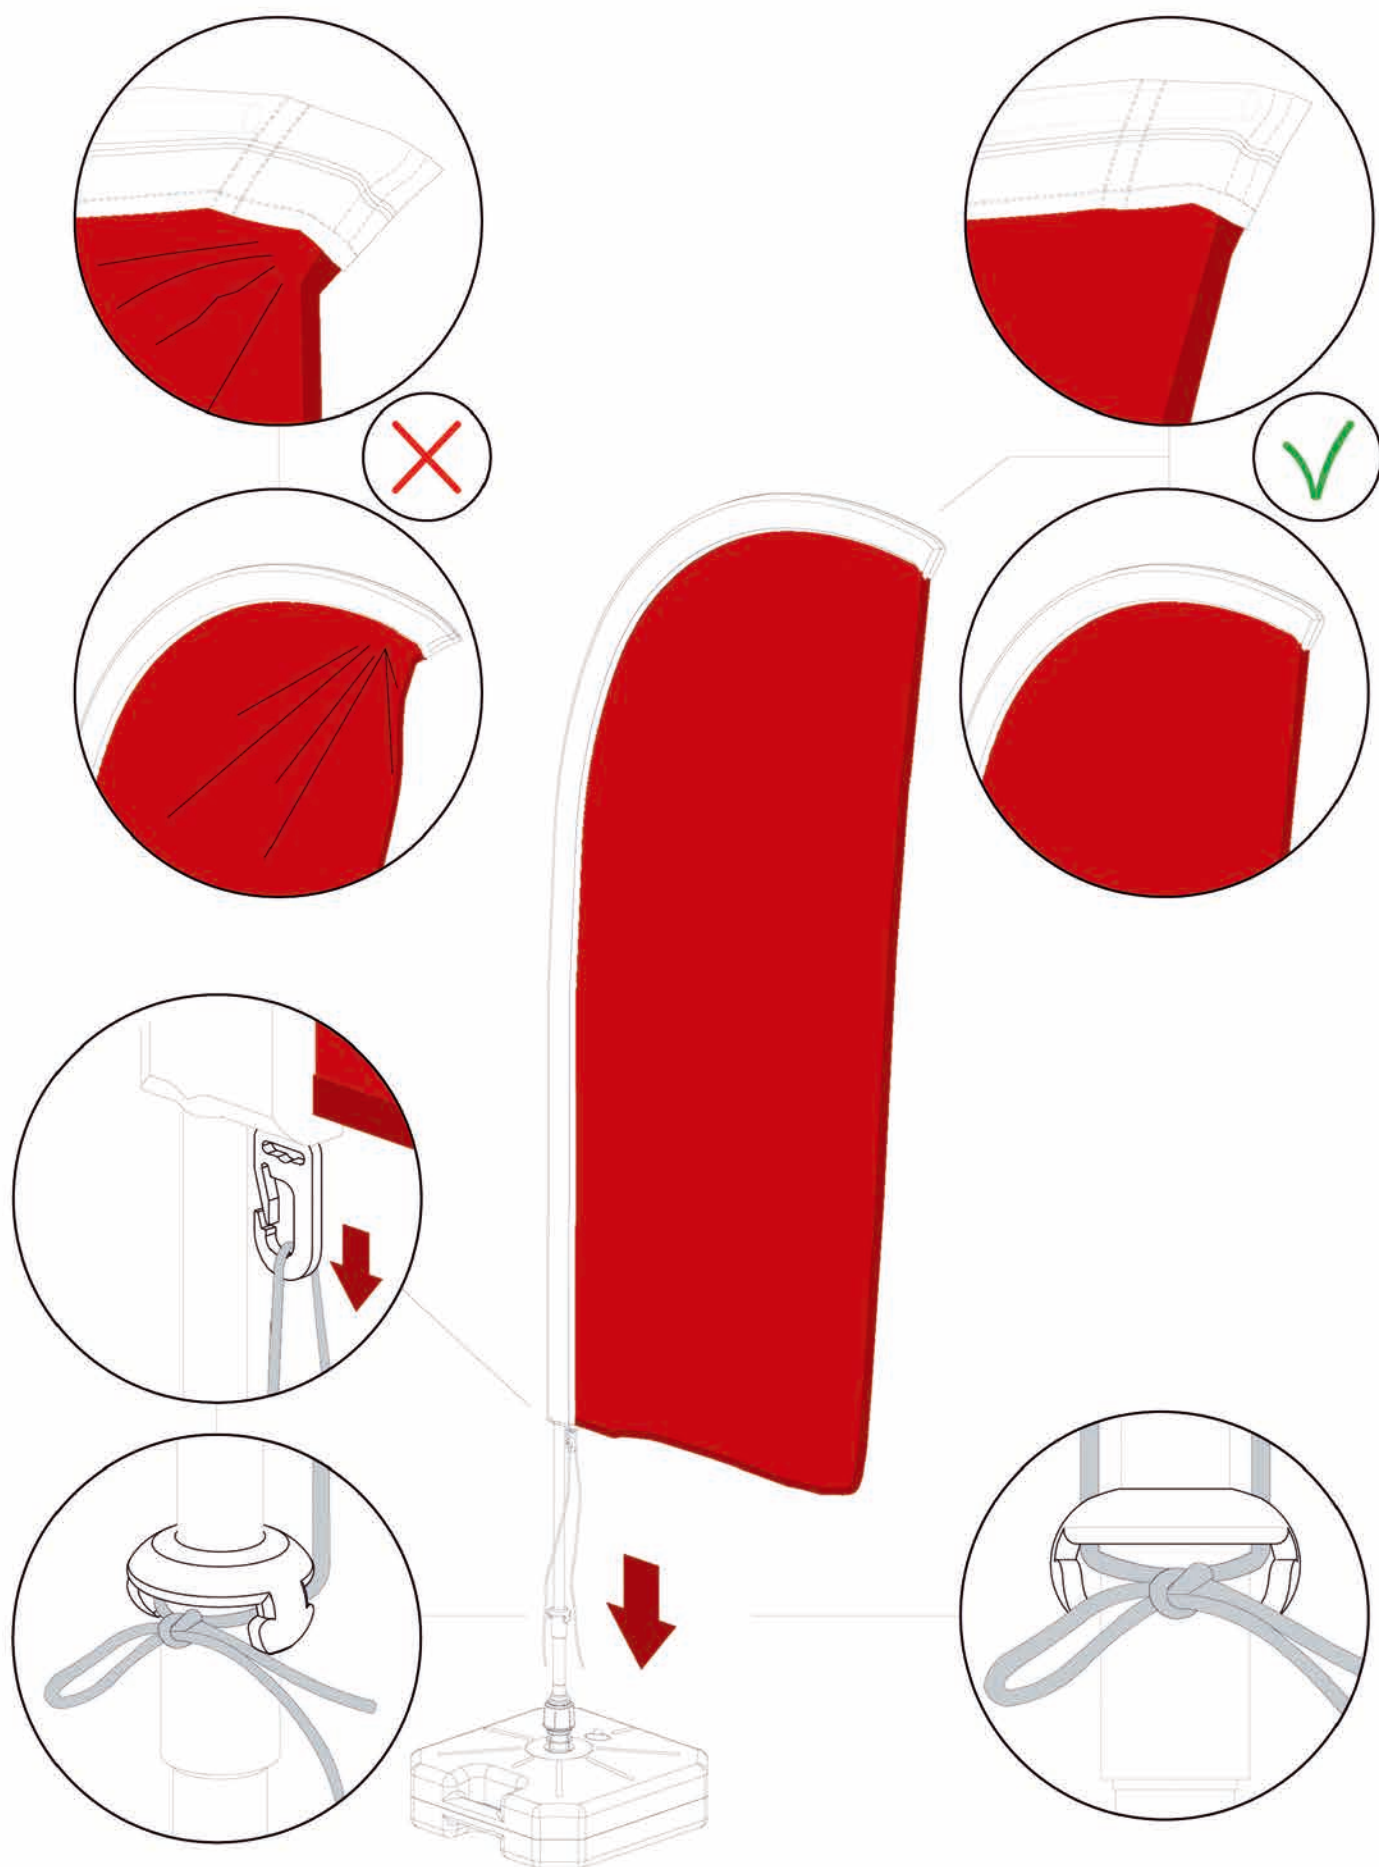


MONTAGE TOP-PREIS BEACHFLAG

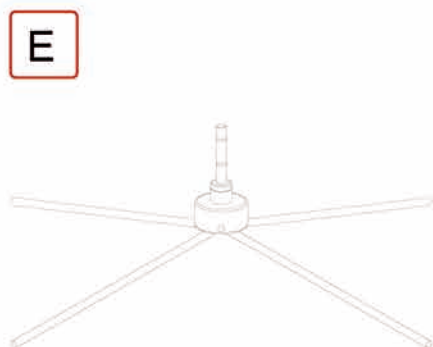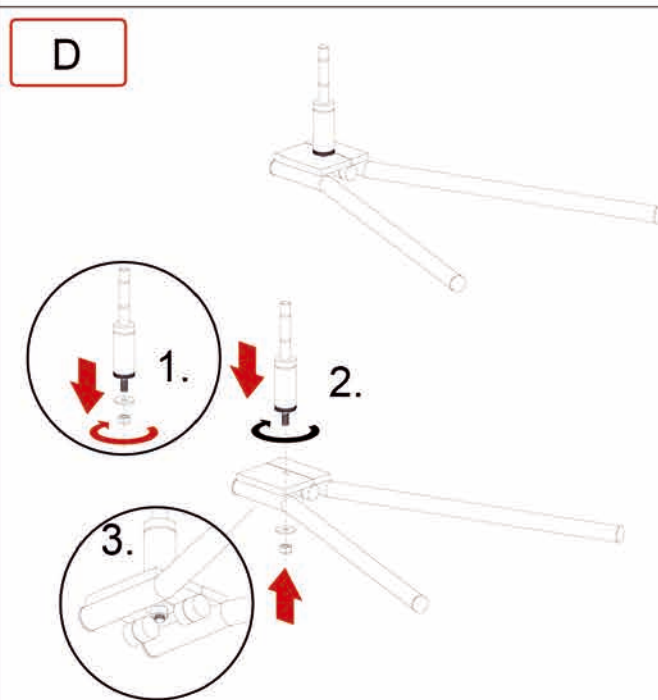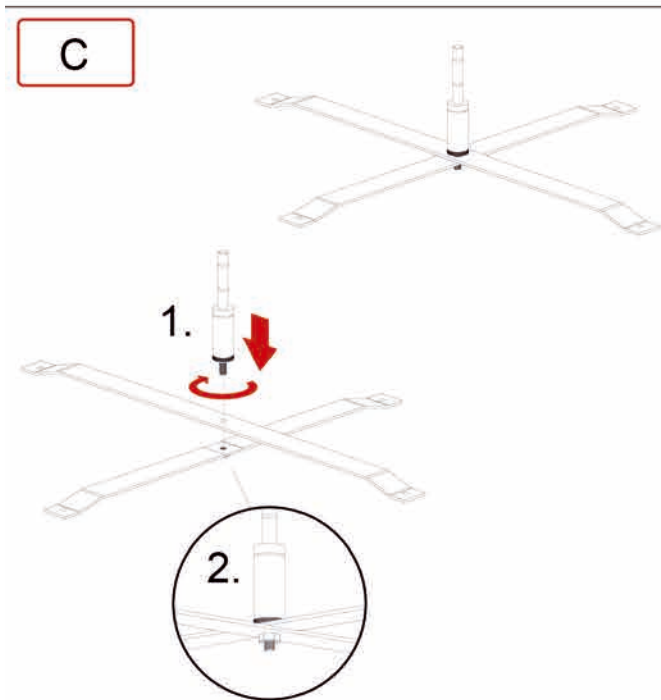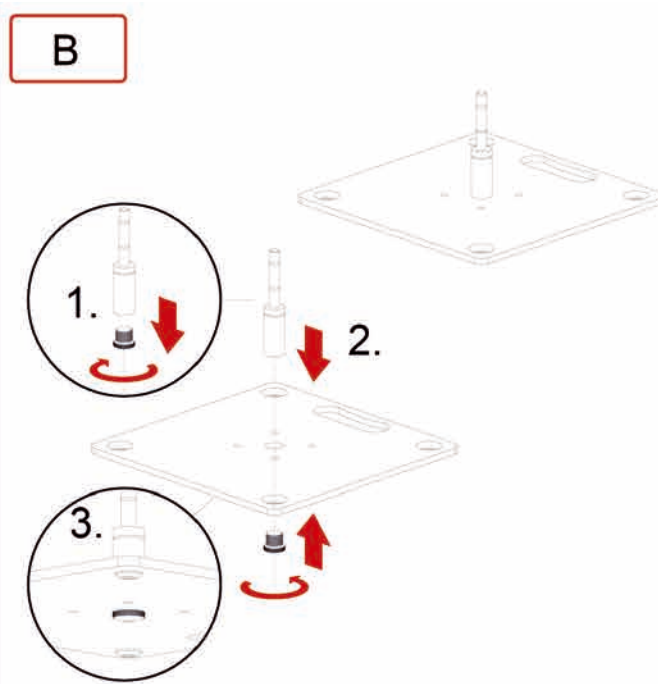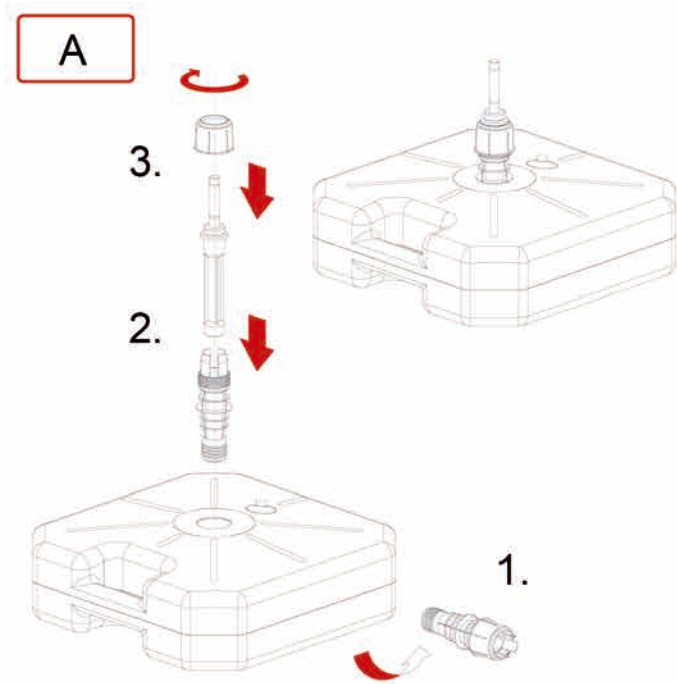


MONTAGE BEACHFLAG DOPPELSEITIG

Aufbauanleitung Beachflag doppelseitig Gerade und Tropfen

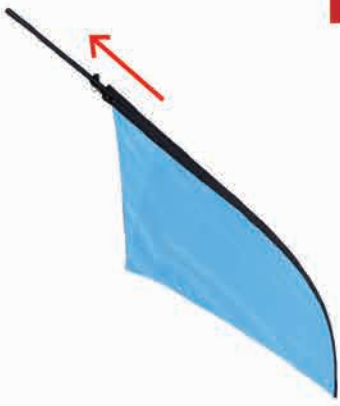1	
2	
3	
4	Größe XS, S und M Größe L 4 Teile 5 Teile 
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	

MONTAGE BANNERFLAG DOPPELSEITIG

Aufbauanleitung Beachflag doppelseitig Bannerflag

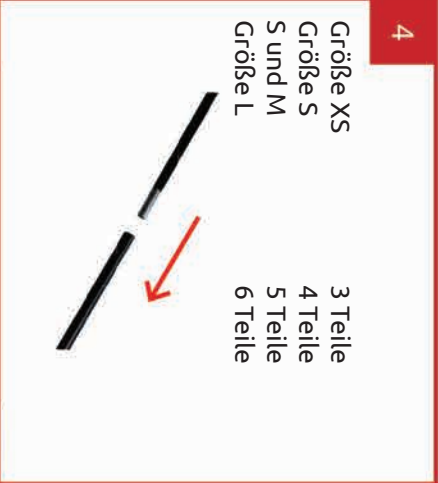 1	 2	 3	 4 Größe XS Größe S S und M Größe L 3 Teile 4 Teile 5 Teile 6 Teile
 5	 6	 7	 8
 9	 10	 11	 12

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Schriften

Schriften: immer einbetten oder in Kurven umwandeln. In Ihrer PDF-Datei sollten alle Schriften in Kurven gewandelt sein. Ist das Ihnen nicht möglich, dann sollten die Schriften vollständig (keine Untergruppen) eingebettet werden, dies gilt für alle Schriften.

TIP: Die sicherste Variante ist die Konvertierung in Kurven und dann vollständig in Ihr PDF einbetten. Das bloße Einbetten als Untergruppe kann zu Fehlbelichtungen führen, beispielsweise bei Umlauten, Sonderzeichen, Zeilenumbrüchen und zu Dickensteuerungsfehlern. Wichtig: Schriftfarbe Schwarz nicht als Mischfarbe anlegen, bitte als 100% Schwarz anlegen.

■ Datenbezeichnungen

Dateinamenskonventionen werden bei uns nicht benötigt.

Sinnvoll ist es jedoch zu beachten, dass die Vorderseite (Front) immer die Titelseite Ihres Produktes enthält und dementsprechend sich auf der Rückseite (Back) auch Ihre Rückseite befindet.

■ Maximaler Farbauftrag

Möchten Sie tiefschwarze Flächen drucken, empfiehlt es sich, 45% Cyan hinzu zu mischen. Dadurch erreichen Sie eine deutlich bessere Kontrasttiefe. Bitte beachten Sie jedoch, dass die maximale Farbmenge 300% nicht überschreiten darf! Wichtig ist nun abschließend noch die Verwendung des richtigen CMYK-Profiles. Ausgabeprofile für CMYK gibt es sehr viele - angepasst an die Bedürfnisse der jeweiligen Druckbereiche.

Wichtig: Flyerpilot arbeitet im Bogen-Offsetverfahren. Hier gängige Farbprofile sind FOGRA Coated 27 oder ISO Coated (v2). Diese Profile können je nach verwendetem Programm bereits bei der Erstellung des Dokuments oder später im Ausgabeprozess eingerichtet werden.

■ Offene Satzdateien

Unser Workflow kann ausschließlich PDF, TIFF und JPG-Druckdaten verarbeiten.

Alle offenen Dateien aus zum Beispiel Word oder andere Office-Programme sollten Sie bitte in die oben genannten Datenformate umwandeln. Sollten Sie damit nicht zurechtkommen, sprechen Sie uns bitte an, wir beraten Sie gerne.

■ Überdrucken

Es gibt auch im CMYK-Farbraum Besonderheiten, die es zu beachten gibt. Ein ganz wichtiger technischer Aspekt ist das sogenannte Überdrucken. Überdrucken bedeutet nichts anderes, als dass das Objekt, welches auf Überdrucken gestellt wurde, die darunter liegenden Objekte im Druck nicht verdeckt. Stellen wir uns das an einem ganz einfachen Beispiel vor: Sie haben eine große Cyan farbige Fläche und legen zwei nebeneinander gestellte gelbe Rechtecke darüber. Das linke der beiden Rechtecke stellen Sie auf „überdrucken“. Das Ergebnis wird sein, dass das Cyan bei dem linken Rechteck mit dem Gelb der Fläche gemischt wird, sodass ein grünes Rechteck entsteht. Hingegen das rechte Rechteck spart die Cyan farbige Fläche aus und wird daher Gelb wiedergegeben.

Wichtig: Überdrucken-Einstellungen werden von uns grundsätzlich nicht überprüft, da es sich hier um ein gestalterisches Element handeln kann. Sollte sich aufgrund einer Fehleinstellung die Optik Ihres Druckproduktes verändern, übernehmen wir keine Haftung.

Tip: Kontrollieren Sie Ihre PDF-Datei hinsichtlich ungewollter Überdrucken-Einstellungen. Schwarzer Text wird automatisch auf Überdrucken gestellt.

Wichtig wird dies bei weißen und schwarzen Flächen. Weiße Flächen dürfen nie auf überdrucken gestellt werden, da diese im Druck später nicht mehr zu sehen sein werden. Schwarze Flächen und ganz besonders schwarzer Text hingegen sollten auf jeden Fall auf überdrucken gestellt werden, damit keine störenden, weißen Ränder an den Kanten entstehen und das Schwarz im Vergleich zur Farbe satt und kontrastreich aussieht.