

Kalendarium Deutsch 3sprachig D/GB/F
hellgrau

Ausstattung Datumsschieber rot

Einblatt-Monatskalender Basic 3

Format 300 x 490 mm gesamt

Einblatt-Monatskalender Basic 4


Format 300 x 560 mm gesamt

Werbefläche



Mehr Informationen und Formatvorlagen zum downloaden finden Sie nachdem Sie Ihr Produkt konfiguriert haben unter dem Punkt „Formatvorlagen-Downloads“ bei „Ihr gewähltes Produkt“.

Für ALLE Produkte bei flyerpilot gilt: **Versand in Deutschland und Datenprüfung kostenlos!**

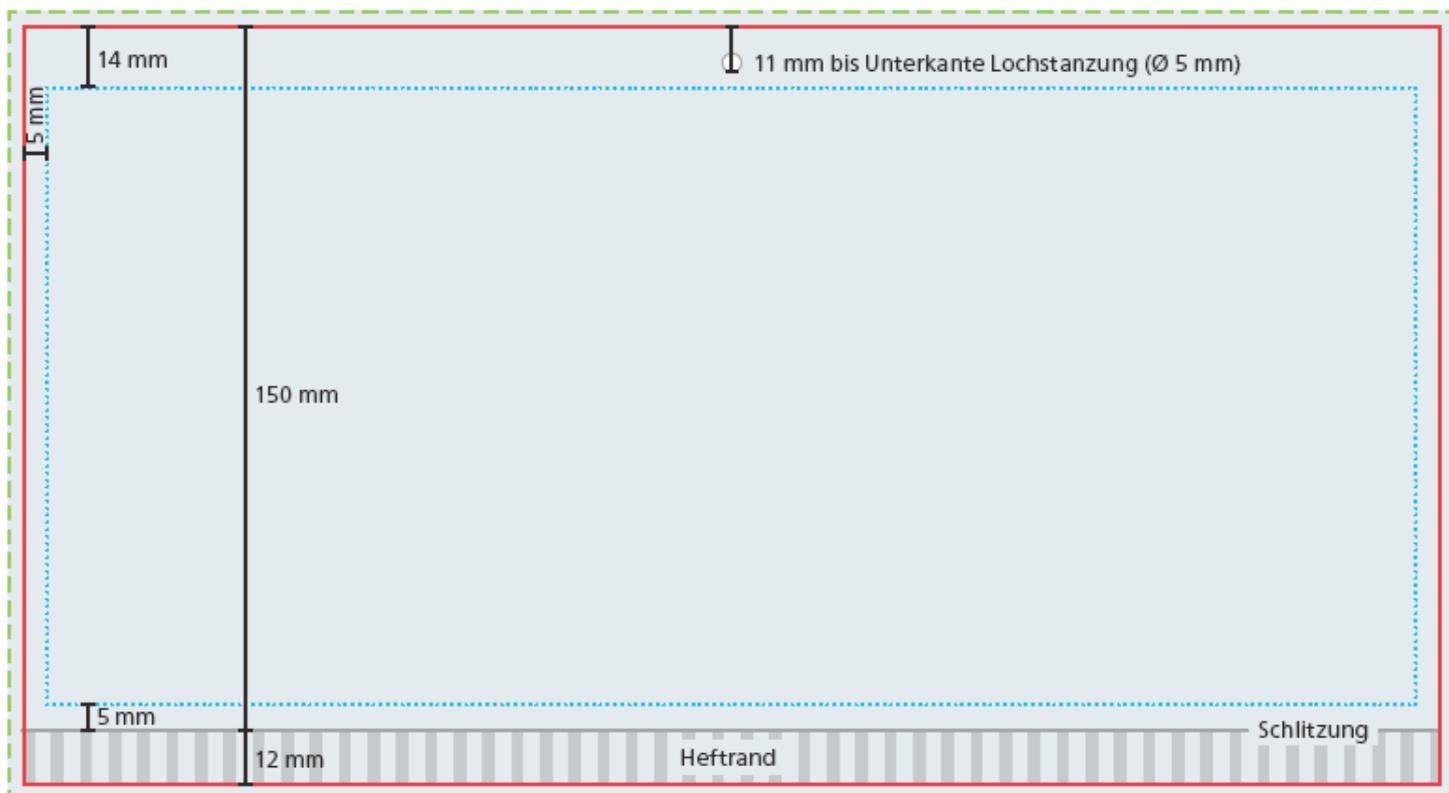

--- Datenformat
306 x 168 mm

— Endformat
300 x 162 mm

■ Druckbild
inkl. 3 mm Beschnitt

□ Safe area
290 x 131 mm

Mehr Informationen und Formatvorlagen zum downloaden finden Sie nachdem Sie Ihr Produkt konfiguriert haben unter dem Punkt „Formatvorlagen-Downloads“ bei „Ihr gewähltes Produkt“.

Für ALLE Produkte bei flyerpilot gilt: **Versand in Deutschland und Datenprüfung kostenlos!**

- Einwandfreie Druckdaten sind Voraussetzung für eine termingerechte Abwicklung der Aufträge. Die folgenden Informationen sollen Ihnen helfen die Daten bestmöglich aufzubereiten.

Grafik-Datenblätter, Standskizzen und Standvorlagen:

Alle spezifischen Maßangaben zur Druckvorlagen-Erstellung für die einzelnen Produktmodelle sind auf den Grafik-Datenblättern aufgeführt. Zum korrekten Anlegen der Daten empfehlen wir Ihnen die Verwendung unserer maßstabsgetreuen Standvorlagen (PDF). Diese Unterlagen erhalten Sie zum Download auf unserer Homepage.

Datenformate

Bitte senden Sie uns PDF/X-4-Dateien. Sowohl Endformat (Trim Box) als auch Datenformat (Bleed Box) sollten im PDF-Dokument definiert sein. Standzeichnungen aller Art dürfen in der Druckdatei nicht enthalten sein. Sie können uns gerne eine separate Stand-PDF zur Kontrolle zusenden.

Fehlerhafte Daten

Bei nicht druckfähigen Daten informieren wir Sie entsprechend im Anschluss an die Datenprüfung. Der neue Liefertermin wird bestätigt, sobald uns korrekte Daten vorliegen.

Allgemeine Datenanforderungen:

Bilddaten bitte mit mind. 300 dpi stellen. Bilder mit geringerer Auflösung verlieren mit abnehmender Auflösung zunehmend an Detailschärfe. Strichbilder müssen als Ausnahme eine Auflösung von 1.200 dpi vorweisen. **TIPP:** Die Auflösung von Bilddaten verändert sich durch Skalierung in einem Layoutprogramm. Folglich kann die Auflösung des Originalbildes gegenüber des Bildes im druckfertigen Layout erheblich abweichen. Vermeiden Sie zudem eine starke JPEG-Komprimierung, die sichtbare Komprimierungsartefakte entstehen lässt. Des Weiteren führt das Interpolieren („Hochrechnen“) von Bildern in der Regel zu keiner Verbesserung im Druckergebnis und sollte daher vermieden werden.

Farben in 4C-Digital und 4C-InkJet

(Monatskalender und Notizbücher) Für den Digitaldruck empfehlen wir Ihnen Daten im CMYK-Farbmodus zu stellen. Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI). Auftretende Farbabweichungen, die aus RGB-Daten resultieren, können nicht beanstandet werden.

Farben in 4C-Euroskala

Für den Offsetdruck in 4C-Euroskala müssen die Daten im CMYK-Farbmodus bereitgestellt werden. Farbprofil: ISO Coated v2 (ECI). Der Gesamtfarbauftrag (Summe aus allen Farbkanälen) darf 330 % nicht überschreiten. Vermeiden Sie Farbwerte mit weniger als 4 % Farbdeckung. **TIPP:** Vermeiden Sie graue Farbflächen im Buntaufbau anzulegen. Beim Buntaufbau setzen sich graue Grafikelemente aus Cyan, Magenta und Gelb zusammen. Dieser Farbaufbau ist anfällig für Farbschwankungen, die Grafik bekommt einen Farbstich. Es empfiehlt sich die Grauf Flächen in einem Unbuntaufbau anzulegen, d.h. die Farbfläche größtenteils aus Schwarz aufzubauen. So können Sie einen neutralen Grauwert sicherstellen.

Sonderfarben (HKS/PANTONE)

Wir drucken ausschließlich im 4C-Druck (CMYK). Mit Prozessfarben lassen sich Sonderfarben nur annähernd simulieren. Es muss daher, abhängig von jeweiligen Sonderfarben, mit einer abweichenden Farbwiedergabe gerechnet werden.

Beschnittzugabe/Überfüllung

Alle Grafikelemente die bündig zu der Endformatkante erscheinen sollen, müssen 3 mm über das Endformat hinaus erweitert werden. Diese Beschnittzugabe bei randabfallenden Elementen dient als Spielraum für Schneidedifferenzen in der Produktion und hilft weiße Seitenränder zu vermeiden. Der Beschnitt wird während der Produktion von uns entfernt. Genaue Angaben zur Beschnittzugabe und Überfüllung entnehmen Sie bitte den produktbezogenen Grafik-Datenblättern.

Schriften/Text

Schriften sind vollständig im PDF einzubetten oder in Pfade umzuwandeln. Im Allgemeinen ist ein Mindestabstand von 3 mm zu folgenden Bereichen einzuhalten: Endformatrand, Rillung, Schlitzung, Buchdeckenfalz, Lochung und Stanzung. Steht der Text innerhalb der Safe area, ist eine einwandfreie Lesbarkeit garantiert. Konkrete produktbezogene Angaben zur Safe area sind in den jeweiligen Grafik-Datenblättern hinterlegt.

Schriftgröße und Linienstärke: 4C-Digital und 4C-Euroskala: Schrift*: mind. 5 pt Linienstärke von Gestaltungslinien (Vollton): mind. 0,1 pt. 4C-InkJet: Schrift*: mind. 5 pt Linienstärke von Gestaltungslinien: mind. 0,25 pt

* stellvertretend für eine serifenlose Schrift mit regulärem Schriftschnitt

Alle Werte zu Schriftgröße und Strichstärke beziehen sich auf Positiv-Druck (Schrift und Linien drucken). Bei Negativ-Druck (Schrift und Linien ausgespart) müssen die Angaben mit dem Faktor 1,5 multipliziert werden. In Einzelfällen können die Werte durch bestimmte Material-/Farb-Kombinationen abweichen.

Mehr Informationen und Formatvorlagen zum downloaden finden Sie nachdem Sie Ihr Produkt konfiguriert haben unter dem Punkt „Formatvorlagen-Downloads“ bei „Ihr gewähltes Produkt“.