

351 mm  
315 mm

273 mm

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten

## 350 Blatt Außen

30 mm

615 mm  
651 mm

## Aktenordner mit Abheftmechanik, 4/0-farbig für 350 Blätter DIN A4

offenes Format 651 x 351 mm  
offenes Endformat 615 x 315 mm

### Bitte beachten:

- Hintergrundbilder/-flächen bitte mit in den Beschnitt ziehen, um weiße Blitzer zu vermeiden.
- 18 mm ringsum werden umgeschlagen.
- Minimaler Farbauftrag 10 %, maximaler Farbauftrag 300 %.
- Für den Export als PDF empfehlen wir den PDF X/1a-Standard.
- Farbprofile: für Recyclingnaturpapier verwenden Sie bitte das ICC-Profil PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc, für alle anderen Papiersorten ISO Coated v2 300

273 mm

70 mm

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten



### 350 Blatt Innen

### Aktenordner mit Abheftmechanik, 4/0-farbig für 350 Blätter DIN A4

offenes Format 651 x 351 mm  
offenes Endformat 615 x 315 mm

#### Bitte beachten:

- Hintergrundbilder/-flächen bitte mit in den Beschnitt ziehen, um weiße Blitzer zu vermeiden.
- 18 mm ringsum werden umgeschlagen.
- Minimaler Farbauftrag 10 %, maximaler Farbauftrag 300 %.
- Für den Export als PDF empfehlen wir den PDF X/1a-Standard.
- Farbprofile: für Recyclingnaturpapier verwenden Sie bitte das ICC-Profil PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc, für alle anderen Papiersorten ISO Coated v2 300

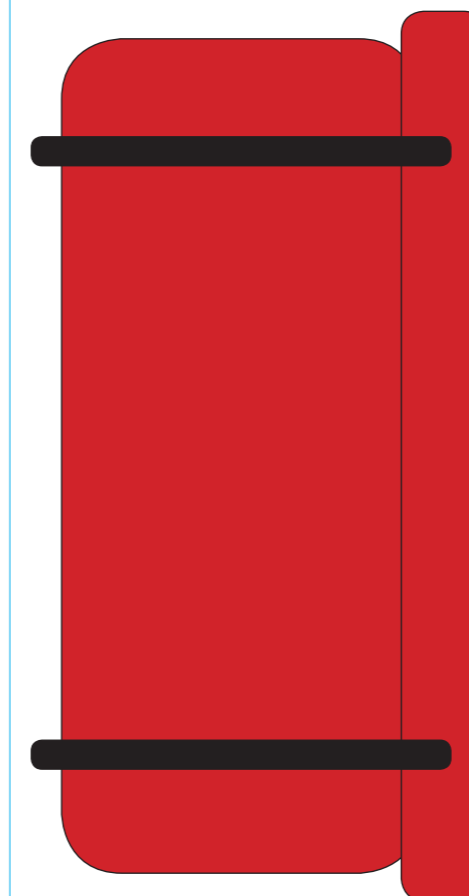

273 mm

273 mm

70 mm

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten

615 mm  
651 mm

351 mm  
315 mm

351 mm  
315 mm

273 mm

## 550 Blatt Außen

30 mm

273 mm

## Aktenordner mit Abheftmechanik, 4/0-farbig für 550 Blätter DIN A4

offenes Format 666 x 351 mm  
offenes Endformat 630 x 315 mm

### Bitte beachten:

- Hintergrundbilder/-flächen bitte mit in den Beschnitt ziehen, um weisse Blitzer zu vermeiden.
- 18 mm ringsum werden umgeschlagen.
- Minimaler Farbauftrag 10 %, maximaler Farbauftrag 300 %.
- Für den Export als PDF empfehlen wir den PDF X/1a-Standard.
- Farbprofile: für Recyclingnaturpapier verwenden Sie bitte das ICC-Profil PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc, für alle anderen Papiersorten ISO Coated v2 300

Bereich für die Nieten  
der Hebelfunktion.

Bitte keine wichtigen  
Elemente in diesem  
Bereich platzieren.

70 mm

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten

630 mm  
666 mm



## 550 Blatt Innen

## Aktenordner mit Abheftmechanik, 4/0-farbig für 550 Blätter DIN A4

offenes Format 666 x 351 mm  
offenes Endformat 630 x 315 mm

### Bitte beachten:

- Hintergrundbilder/-flächen bitte mit in den Beschnitt ziehen, um weisse Blitzer zu vermeiden.
- 18 mm ringsum werden umgeschlagen.
- Minimaler Farbauftrag 10 %, maximaler Farbauftrag 300 %.
- Für den Export als PDF empfehlen wir den PDF X/1a-Standard.
- Farbprofile: für Recyclingnaturpapier verwenden Sie bitte das ICC-Profil PSO\_Uncoated\_ISO12647\_eci.icc, für alle anderen Papiersorten ISO Coated v2 300

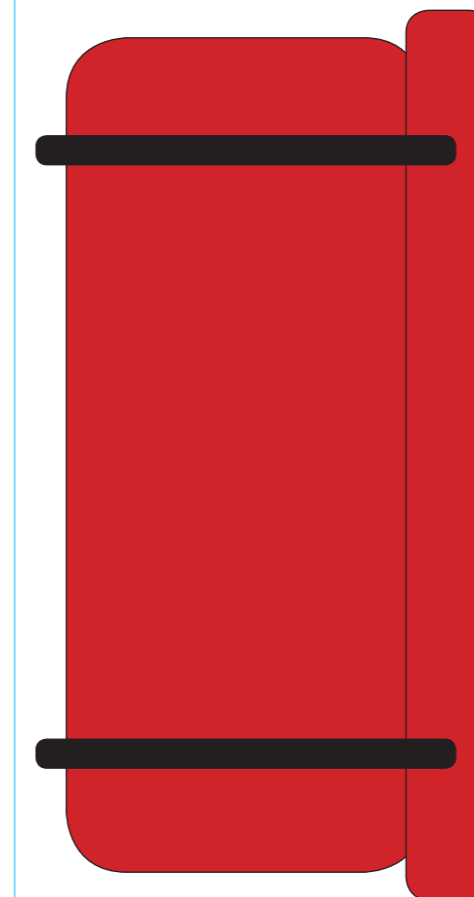

273 mm

30 mm

273 mm

70 mm

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten

bitte umlaufend 3 mm Sicherheitsabstand halten

630 mm  
666 mm

351 mm  
315 mm